



ROTAREX DEUTSCHLAND

Flaschenstation 1 x 1 Flasche CML 304


300 bar Vordruck

Beschreibung

Flaschenstation für Reinstgase und Gasgemische in Messing, verchromt

Anwendungen

Ideal geeignet für reine, inerte und nicht korrosive Reinstgase bis Qualität 6.0

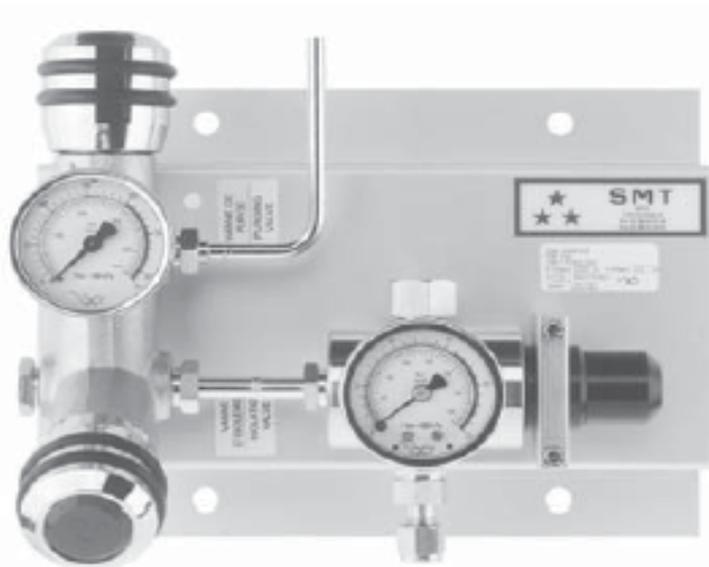


CML 304-305

Standardspezifikationen

Vordruck max: 300 bar
Arbeitsdruck: 10 bar
Normdurchfluß: 170 sl/min (N2)
Leckrate: 10-8 mbar l/sec
Temperaturbereich: -20°C / + 60°C
Gewicht: 4.5 kg
Druckminderer: Typ 225

Werkstoff:

Körper: Messing
Ventildichtung: PCTFE
O - Ring: EPDM
Membrane: AISI 304/Hastelloy®

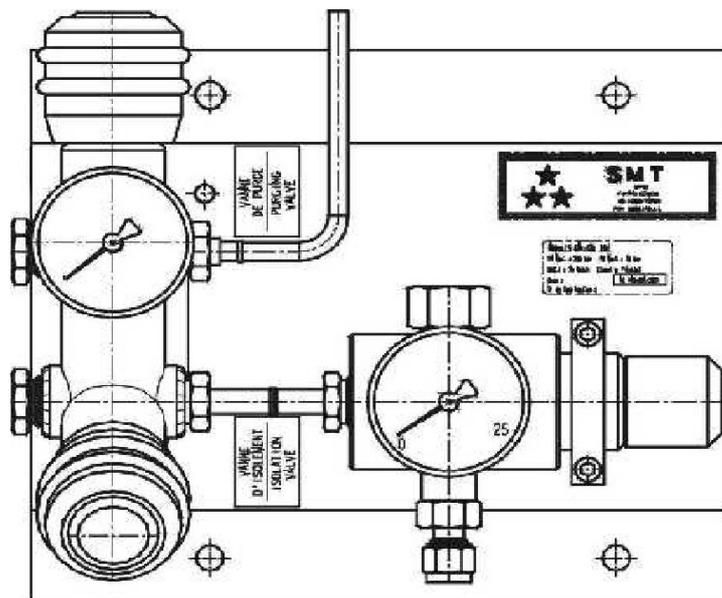

Typ - Bezeichnungen

| Typ | Gas Durchfluss sl/mn N2 | Anschlüsse | | Druckstufen | |
|---------|----------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | Eingang | Ausgang | Eingang | Ausgang |
| CML 304 | 170 | G 3/8" F | G 3/8" F | 300 bar | 10 bar |
| CML 305 | 170 | 1/4" F NPT | 1/4" F NPT | 300 bar | 10 bar |

ROTAREX (DEUTSCHLAND) GmbH

Mutterstadter Weg 3
D-67117 Limburgerhof

Tel.: 06236 4795 0
Fax: 06236 4795 20

e-mail: info@rotarex-gmbh.de



ROTAREX DEUTSCHLAND

Schlüsselfunktionen

- CML Entnahmestationen ermöglichen ein sicheres Handling bei hohen Eingangsdrücken
- Duo-Block, mit zwei Membranventilen zur Spülung und Gasversorgung
- Entnahmestation mit höchster Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung

Basismodell

- Ein Duo-Block mit zwei Membranventilen und zwei Ein- und Ausgänge
- Ein SL 225 Druckminderer bei der CML 304-305 und ein SL 300 Druckminderer bei der CML 604-605
- Ein Hochdruckmanometer und ein Niederdruckmanometer
- Ein Sicherheitsventil
- Ein Spülanschluss
- Ein- Ausgangverschraubung G 3/8"F, 1/4" F NPT

Optionen

- Flaschenanschlussspirale
- Erweiterung für zwei oder mehr Flaschen
- Rückschlagventil in der Eingangverschraubung
- **Kontaktmanometer, Alarmsystem (akustisch, visuell)**
- Andere Ein- und Ausgangverschraubungen

Bestellangaben

Bei Bestellungen bitte spezifizieren: (Beispiel)

- Typ Nummer _____ **CML304**
- Gasart _____ **N2**
- Anschluß _____ **G 3/8"**
- Optionen _____ **Option**