

Schlüsselfunktionen

- Die Serie 21 beinhaltet einen Faltenbalgdruckminderer der Serie 20 und ein Membran-Absperrventil der Serie VLM 209
- Hohe Regelgenauigkeit für zuverlässige Gasversorgung
- Mit geringem Kraftaufwand zu drehende Handräder für genaue Ausgangsdruckeinstellungen
- 1 Eingang
- 2 Ausgänge





Basismodell

- Alle Typen: Eingang/Ausgang: G 3/8" F
Anschluß für Manometer M10 x 1
- 90° Absperrventil
- Alle Typen: ein Niederdruckmanometer
(Typ Bourdon Rohr)

Optionen

- Ein- und Ausgangsverbindungen
- Zubehör zur Tableaubefestigung
- Nadel-Dosierventil
- Höhere Arbeitsdrücke > 10 bar

Flußkurven

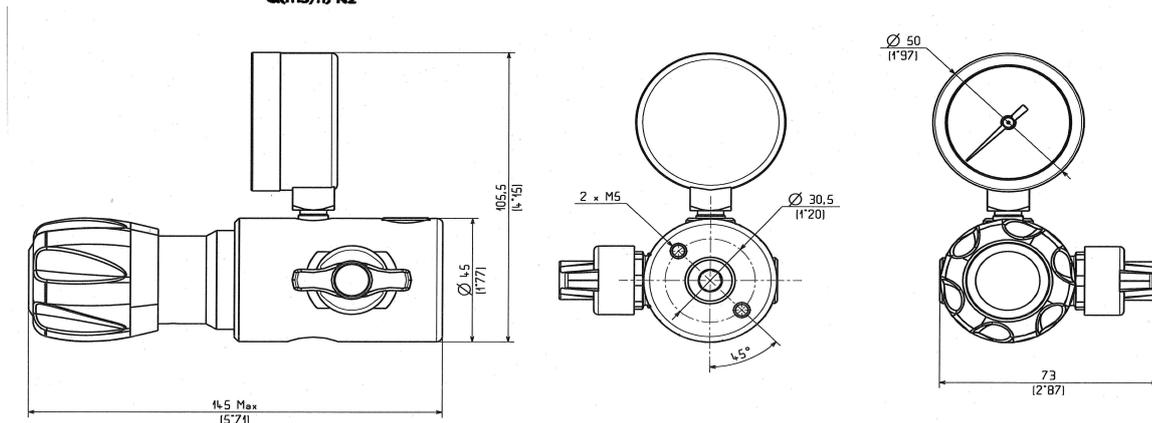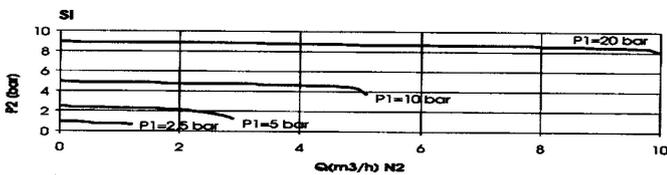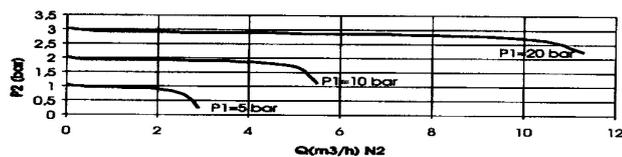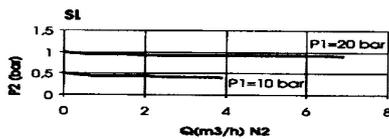

Bestellangaben

Bei Bestellungen bitte spezifizieren: (Beispiel)

■	Typ Nummer	SLS 21-10	N2	G 3/8"	Option
■	Gasart				
■	Anschluß				
■	Optionen				